



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.กพส.(ปบ) ๓๓๖๙ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพิทณันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายสมเกียรติ อ.สงวน

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ๑๑๕ kv และฟีดเดอร์ ๑,๖,๘ สถานีไฟฟ้า
กำแพงแสน ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KSA01	17 ธ.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.	แก๊สเสา 115 KV ชำรุด หน้า สฟพ.กพส	KSA01S-01 หน้าสฟพ.กพส.	KSA01S-03 โค้งอำเภอกำ	นายศักรินทร์ จิตติชานนท์. ชม.ปบ.
๒.	KSA06	17 ธ.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.		KSA06S-01 หน้าสฟพ.กพส.	KSA06S-03 ร้านศรีวัฒน์	
๓	KSA08	17 ธ.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.		KSA08S-01 หน้าสฟพ.กพส.	DIS ชั่วคราว ตลาดรุ่งเจริญ	
๔	115KV	17 ธ.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.		สฟพ.กพส (กฟผ)	KSA1YS-05 ม.เกษตร	
							KSA1YS-07 สยามทรัค	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑. ทุ่งกระพังโหม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักรินทร์ จิตติชานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๑-๙๔๒๙๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมเกียรติ อ.สงวน)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ KSA1 จาก KSA1S-01 ถึง KSA1S-03
ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1951/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ KSA6 จาก KSA6S-01 ถึง KSA6S-03
ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1951/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พัดเตอร์ KSA9 จาก KSA9S-01 ถึง 115 ซึ่งอาจลดค่าแรง 10 ชั่วโมง.
ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1951/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พัดเตอร์ 115KV จาก KS-7022 ถึง KSA1YS-05, KSA1YS-07
ในวันที่ 17 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1951/65

พนักงานศูนย์ฯ นาย พินิต ราชบุรีนิคม ประสานงานการขอดับไฟกับ... พยดักรินทร์ อภิชาติชนนธ์


(นายพินิต ราชบุรีนิคม)
อสก. 6 แทน ผ.ฉ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กผอ. กฟผ. กสอ. สก.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผน

แผนผังแบบ 1 แผน

ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน หน้าสถานีฯ กำแพงแสน

2. กำหนดวันที่ทำงาน 17 ธ.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.

3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.กฟส. งานที่ทำ แก้ไขเสา 115 เควีซาร์ด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1951/2565

4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายพนิต ราษฎร์นิยม วันที่ 11 ธันวาคม 2565

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 11 ธันวาคม 2565

6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 11 ธันวาคม 2565

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L= 22.3 MW.
3	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	L= 29.4 MW.
4	KSA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	L= 4.7 MW.
5	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	L= 4.7 MW.
6	KSA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	L= 6.0 MW.
7	KSA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	L= 3.7 MW.
8	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	L= 4.4 MW.
9	KSA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA	-	L= 6.2 MW.
10	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO	-	L= 20.0 MW.
11	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	L= 0.5 MW.
12	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO	-	L= 4.0 MW.
13	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU	-	L= 10.5 MW.
14	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU	-	L= 6.7 MW.
15	KSA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	R	กม.29
16	KSA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟส.	R	แยกรางกระเบา
17	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO02						
18	KSA09S-12	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
19	KSA09S-11	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ปักจักร
20	ย้ายโหลด KSA09 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA10						
21	KSA09S-05	ปลด	สับ		กฟส.		SF6 โค้งสะพานดำ
22	KSA09S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 กอบชัยแอร์
23	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA03						
24	KSA03S-23	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 แยก รร.การบิน
25	KSA06S-19	สับ	ปลด		กฟส.	SCADA	SF6 รัานออกซิเจน
26	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA03						
27	KSA01S-16	ปลด	สับ		กฟส.		SF6 วัดไร่รื่นรมย์
28	KSA01R-02	สับ	ปลด		กฟส.		R กม.29
29	ย้ายโหลด KSA01 บางส่วนไปจ่ายจาก SPO06						
30	KSA01S-10	ปลด	สับ		กฟส.	SCADA	SF6 รัานเสน่ห์ชาวด์
31	KSA01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กฟส.		SF6 ตรงข้ามปั้มเจริญศักดิ์
32	ย้ายโหลด KSA06 บางส่วนไปจ่ายจาก KSA09						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
33	KSA06S-18	ปลด	สับ		กพส.		DIS บ.JBF
34	KSA06S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 ป้าย ม.เกษตร
35	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU04						
36	Bypass Recloser ปากทางค้ายลูกเสือ KSA08R-01						
37	KSA08R-01	Normal	Nonreclosing,GND		กพส.		R ปากทางค้ายลูกเสือ
38	Bypass Recloser	ปลด	สับ		กพส.		R ปากทางค้ายลูกเสือ
39	KSA08R-01	สับ	ปลด		กพส.		R ปากทางค้ายลูกเสือ
40	KSA01S-14	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
41	KSABVB-01	ปลด	สับ		KSA		- ขนานบัส
42	KSA06S-12	ปลด	สับ		กพส.		DIS แยกรางหมั่น
43	KSA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทางค้ายลูกเสือ
44	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
45	ย้ายโหลด KSA01,06,08 ไปจ่ายจาก KSA09						
46	KSA01S-07	ปลด	สับ		กพส.		DIS กิตติวรรณ
47	KSA01VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
48	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนานบัส
49	KSA08S-10	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ไปรษณีย์
50	KSA08VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
51	KSA06S-05	ปลด	สับ		กพส.		DIS แต่ขุนหลี่
52	KSA06VB-01	สับ	ปลด		KSA		-
53	ปรับแรงดัน 115 เควี ที่สถานีฯกาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 119 เควี						
54	OFF Throw Over สถานีฯสองพี่น้อง 2						
55	OFF Intertrip บริษัท เวสต์4 เพาเวอร์ และ กฟอ.กพส.แจ้งบริษัท เวสต์4 เพาเวอร์ หยุดการขนานและปลดเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อบน กฟภ.						
56	ย้ายโหลด สถานีฯสองพี่น้อง2 ไปจ่ายจาก สถานีฯอุทอง						
57	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯสองพี่น้อง2 รหัส SPO03YS-01,02 ให้สับอยู่						
58	ตรวจสอบ LBS หน้า ม.เกษตร รหัส KSA01YS-05 สถานะปกติไม่ Low Gas						
59	KS-7022	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	1UPG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บ.อุทองกรีน		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
62	SPO03YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	KSA01YS-05	สับ	ปลด ล็อคคาน		กพส.		LBS หน้าป้ายม.เกษตร
64	1UPG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บ.อุทองกรีน		- เบรกเกอร์ 115 เควี
65	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
66	SPO03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
67	OFF Throw Over สถานีฯดอนตูม						
68	ย้ายโหลด ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.สยามทรัค ไปรับไฟจาก สถานีฯดอนตูม						
69	ตรวจสอบใบมีด 115 เควี สถานีฯดอนตูม รหัส DTM04YS-01,02 ให้สับอยู่						
70	DTM04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	KS-7022	สับ	ปลด		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	KS-7027	สับ	ปลด		EGAT		- ใบมีด 115 เควี
73	KSA01YS-07	สับ	ปลด ล็อคคาน		บล.		ABS หน้า บ.สยามทรัคเรเดียล
74	DTM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
75	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
76	KSA01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS โค้งอำเภอกำ
77	KSA06S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS รัานไก่อียงศรีวิวัฒน์
78	DIS ชั่วคราว (KSA8)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ตลาดรุ่งเจริญ
79	KSA01S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.1
80	KSA06S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.6
81	KSA08S-01	สับ	ปลด		กพส.		DIS POT HEAD F.8
82	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
83	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
84	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
85	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
86	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
87	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
88	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G6						
89	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G7						
90	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G8						
91	แจ้งชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
92	แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้						
93	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
94	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
95	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
96	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
97	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
98	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
99	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
100	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		- -
101	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		- -
102	KSA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R แยกรางกระเบา
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
103	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
104	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
105	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
106	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
107	KSA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		- -
108	SPO-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPO		- -
109	SPO02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
110	SPO06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- -
111	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- -
112	TMUBR-04	Normal	Nonreclosing		TMU		- -
113	KSA06R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.		R แยกรางกระเบา
114	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
115	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						

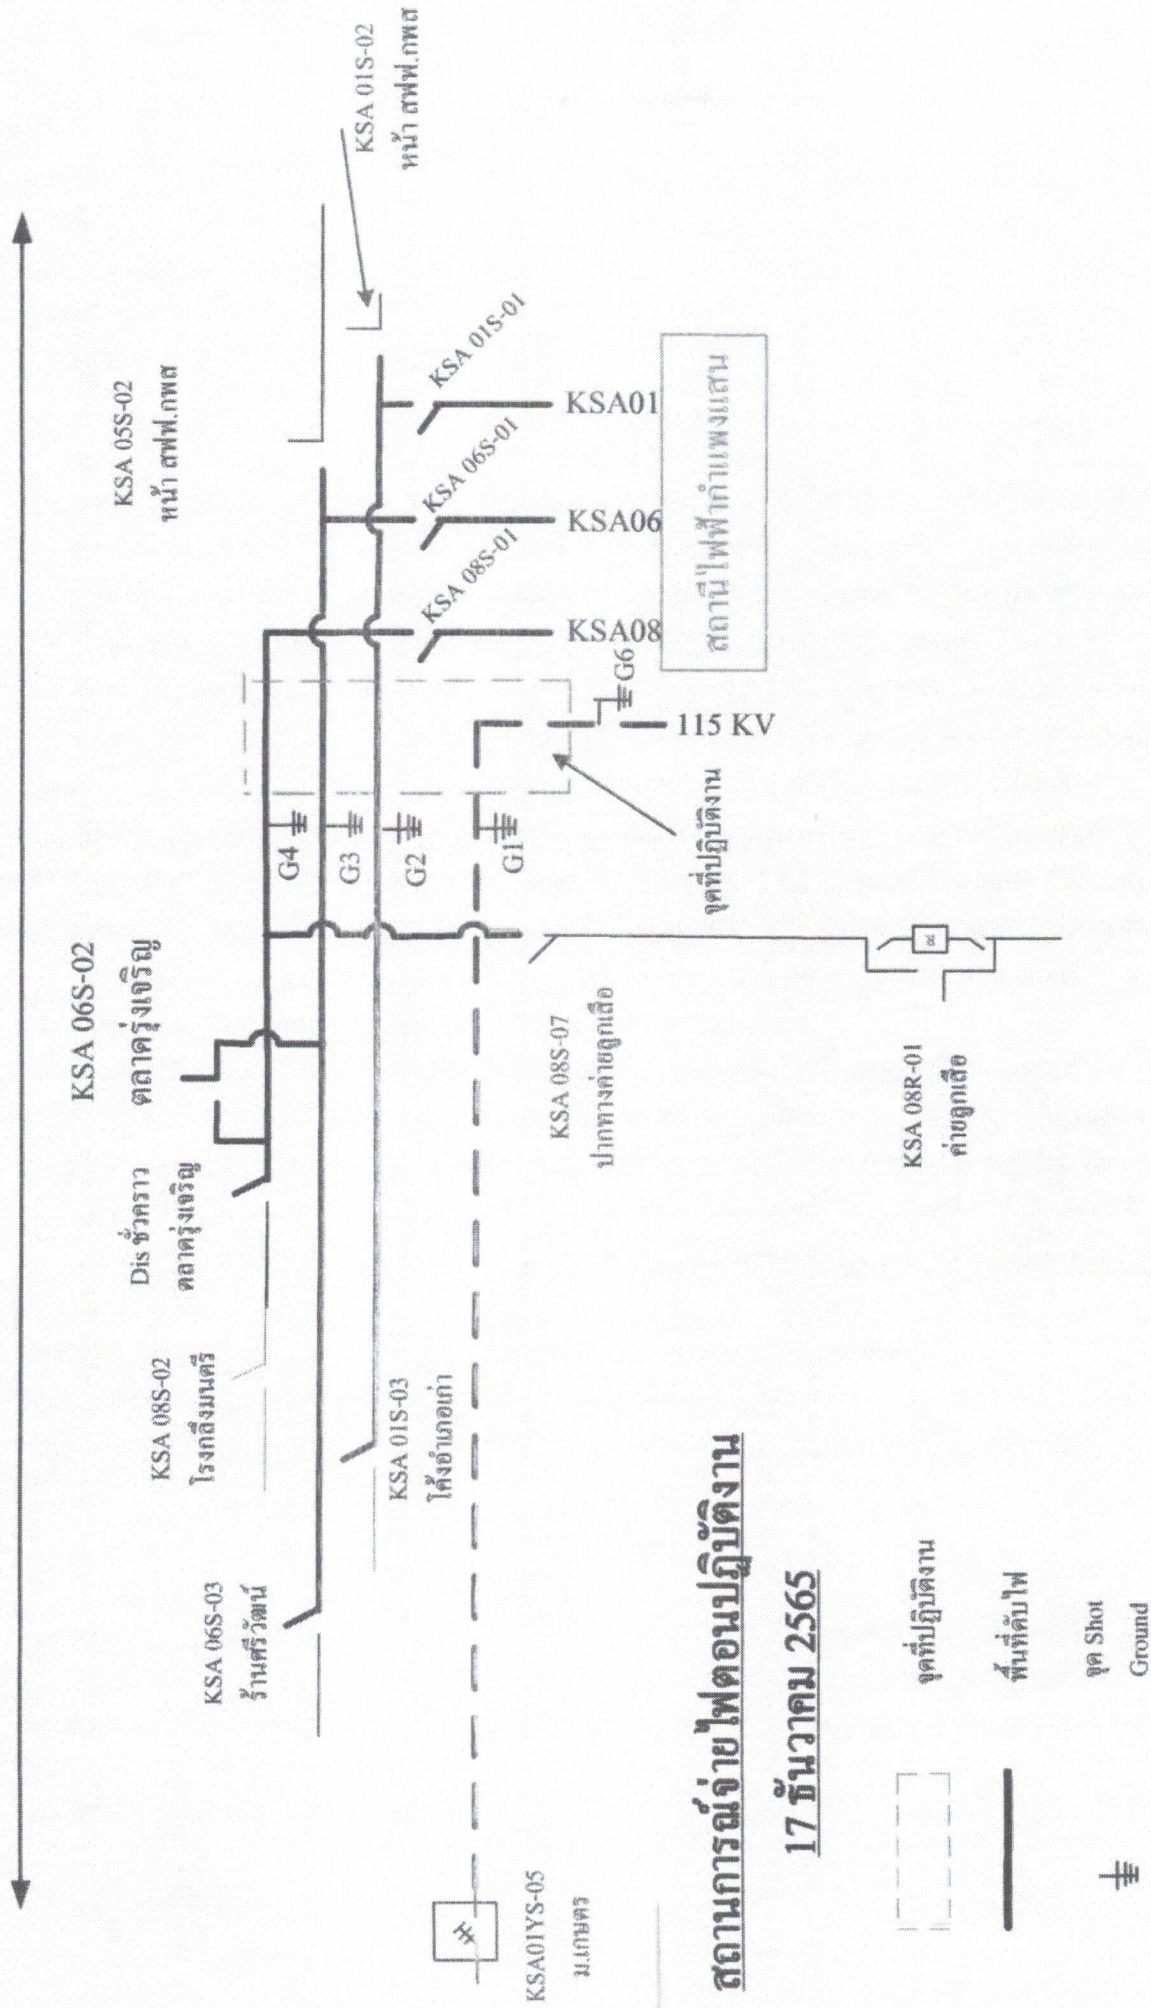
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
116	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G3						
117	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G4						
118	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G5						
119	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G6						
120	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G7						
121	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G8						
122	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
123	KSA01S-03	ปลด	ล๊اب		กพส.		DIS โด้งอำเภอกำแพงแสน
124	KSA06S-03	ปลด	ล๊اب		กพส.		DIS ร้านไถ่ยางศรีวิวัฒน์
125	DIS ชั่วคราว (KSA8)	ปลด	ล๊اب		กพส.		DIS ตลาดรุ่งเจริญ
126	KSA01S-01	ปลด	ล๊اب		กพส.		DIS POT HEAD F.1
127	KSA06S-01	ปลด	ล๊اب		กพส.		DIS POT HEAD F.6
128	KSA08S-01	ปลด	ล๊اب		กพส.		DIS POT HEAD F.8
129	ย้ายโหลด ผู้ใช้ไฟ 115 เควี บ.สยามทรัค ไปรับไฟจาก สถานีกำแพงแสน (กฟผ.)						
130	DTM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
131	KSA01YS-07	ปลด	ล๊اب		บส.		ABS หน้า บ.สยามทรัคเรเดียล
132	KS-7027	ปลด	ล๊اب		EGAT		- ไปมิด 115 เควี
133	KS-7022	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
134	DTM04YB-01	ล๊اب	ปลด		DTM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
135	ย้ายโหลด สถานีสองพี่น้อง2 ไปจ่ายจาก สถานีกำแพงแสน (กฟผ.)						
136	ON Throw Over สถานีดอนตูม						
137	ตรวจสอบ LBS หน้า ม.เกษตร รหัส KSA01YS-05 สถานะปกติไม่ Low Gas						
138	1UPG02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		บ.อุทุมพร		- เบรกเกอร์ 115 เควี
139	SPO01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
140	KSA01YS-05	ปลด	ล๊اب		กพส.		LBS หน้าป้ายม.เกษตร
141	SPO03YB-01	ล๊اب	ปลด		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
142	KS-7022	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		EGAT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
143	1UPG02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		บ.อุทุมพร		- เบรกเกอร์ 115 เควี
144	SPO01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- เบรกเกอร์ 115 เควี
145	ON Throw Over สถานีสองพี่น้อง 2						
146	ON Intertrip บริษัท เวสต์4 เพาเวอร์ และ กฟอ.กพส.แจ้งบริษัท เวสต์4 เพาเวอร์ ขนานและจ่ายเบรกเกอร์ที่เชื่อมต่อระบบ กฟผ.						
147	ปรับแรงดัน 115 เควี ที่สถานีกาญจนบุรี 2 อยู่ที่ 115 เควี ปกติ						
148	ย้ายโหลด KSA01,06,08 กลับจาก KSA09						
149	KSA06VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		KSA		-
150	KSA06S-05	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แต่ขุนหลี่
151	KSA08VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		KSA		-
152	KSA08S-10	ล๊اب	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 ไพรชณีย์
153	KSABVB-01	ปลด	ล๊اب		KSA		- ขนานบัส
154	KSA01VB-01	ปลด	ล๊اب คง OFF Auto Reclose		KSA		-
155	KSA01S-07	ล๊اب	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS กิตติวรรณ
156	ย้ายโหลด KSA08 บางส่วนไปจ่ายจาก TMU04						
157	KSA01S-14	ปลด	ล๊اب		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
158	KSA08S-03	ปลด	สับ		กพส.		DIS ปากทางค้ายลือกเสื่อ
159	KSA06S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS แยกรางหมั่น
160	KSABVB-01	สับ	ปลด		KSA		- ขนนานบัส
161	KSA01S-14	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยกหนองกร่าง
162	นำ Recloser ปากทางค้ายลือกเสื่อ KSA08R-01 เข้าระบบ						
163	KSA08R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, GND		กพส.		R ปากทางค้ายลือกเสื่อ
164	Bypass Recloser	สับ	ปลด		กพส.		R ปากทางค้ายลือกเสื่อ
165	KSA08R-01	Nonreclosing, GND	Normal		กพส.		R ปากทางค้ายลือกเสื่อ
166	ย้ายโหลด KSA06 กลับจาก KSA09						
167	KSA06S-13	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ป้าย ม.เกษตร
168	KSA06S-18	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS บ. JBF
169	ย้ายโหลด KSA01 กลับจาก SPO06						
170	KSA01S-08	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ตรงข้ามบีมเจริญศักดิ์
171	KSA01S-10	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 ร้านเสน่ห์ชาวด
172	ย้ายโหลด KSA01 กลับจาก KSA03						
173	KSA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กพส.		R กม.29
174	KSA01S-16	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 วัดไฟร่นรมย์
175	ย้ายโหลด KSA06 กลับจาก KSA03						
176	KSA06S-19	ปลด	สับ		กพส.	SCADA	SF6 ร้านออกซิเจน
177	KSA03S-23	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 แยก รร. การบิน
178	ย้ายโหลด KSA09 กลับจาก SPO02						
179	KSA09S-11	ปลด	สับ		กพส.		SF6 ปักจักร
180	KSA09S-12	สับ	ปลด		กพส.	SCADA	SF6 บ้านท่าเสา (ล่าง)
181	ย้ายโหลด KSA09 กลับจาก KSA10						
182	KSA09S-03	ปลด	สับ		กพส.		SF6 กอบชัยแอร์
183	KSA09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กพส.		SF6 โค้งสะพานดำ
184	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
185	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
186	KSA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
187	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
188	KSA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
189	KSA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
190	KSA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
191	KSA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		- -
192	SPO-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPO		- -
193	SPO02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
194	SPO06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPO		- -
195	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		- -
196	TMUBR-04	Nonreclosing	Normal		TMU		- -
197	KSA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R กม.29
198	KSA06R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.		R แยกรางกระเบา

สิ้นสุด Switching ทั้งหมด

ไปกำแพงแสน

ไปนครปฐม



สถานการณ์จ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

17 ธันวาคม 2565

- จุดที่ปฏิบัติงาน
- พื้นที่ดับไฟ
- จุด Shot Ground