



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กบ)-๕๑/๒๕๖๘

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายกิจจา อินทวาสดี

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บางปلام้า

Switching Deadline

๑1 ม.ค. 68

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บางปلام้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ขยายเขตระบบไฟฟ้าสำนักงานแห่งใหม่ของ กฟส.บางปلام้า
สถานีไฟฟ้าบางปلام้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPB๐๓YB	๒๕ ม.ค. ๒๕๖๘	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขยายเขตระบบไฟฟ้า สำนักงานแห่งใหม่	SPB๐๓YB-๐๑	BAM๒YB-๐๑	นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านโคกคราม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๘๗๒๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ ๑๔.๔๐๗๒๓๖, ๑๐๐.๑๕๖๓๔๒

(นายกิจจา อินทวาสดี)

ผจก.กฟส.บางปلام้า

15 ม.ค. 68

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก SPB3๙B-01 ถึง BAM2๙B-01
ในวันที่ ๑4 ม.ค. 68 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 148/68
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่...
พนักงานศูนย์ฯ นาย อุทราสิทธิ์ ดำรงราษฎร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวีระพงษ์ ละออเอี่ยม

อุทราสิทธิ์ ดำรงราษฎร์
(นายอุทราสิทธิ์ ดำรงราษฎร์)
วค. 5 คน นพ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. บปม.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. 1 (สถานี สุพรรณบุรี ๑ (SPB), บางปلام้า (BAM))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำ Switching


1. สถานที่ทำงาน	SPB - BAM		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ม.ค. 68	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.บปม.	งานที่ทำ	ขยายเขตระบบไฟฟ้าสำนักงานใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 148/2568
4. เตรียมการ Switching โดย	นายศุภสวัสดิ์ ธาราจารย์สวัสดิ์		วันที่ 21 มกราคม 2568
5. ตรวจสอบ Switching โดย			วันที่ 21 มกราคม 2568
6. อนุมัติ Switching โดย			วันที่ 21 มกราคม 2568
7. สั่งทำ Switching โดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. น.ส.สุภัชชา, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายศักดิ์สิทธิ์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำ Switching						
2	SPB03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
3	BAM02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
4	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาม้า ไปรับไฟจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1) รหัส LBL01YB-01 สถานะ Close และสวิตช์ไขมิต รหัส LBL01YS-01,02 สถานะ Close						
7	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี สถานีฯ บางปลาม้า รหัส BAM04YB-01 สถานะ Open และสวิตช์ไขมิต รหัส BAM04YS-01,02 สถานะ Close						
8	OFF ATS สถานีฯ บางปลาม้า						
9	BAM04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	BAM02YB-01	สับ	ปลด		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	BAM02YS-01	สับ	ปลด		BAM	-	ไขมิต 115 เควี
12	BAM02YS-02	สับ	ปลด		BAM	-	ไขมิต 115 เควี
13	เมื่อพร้อมดับไฟ						
14	SPB03YB-01	สับ	ปลด		SPB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
15	SPB03YS-01	สับ	ปลด		SPB	-	ไขมิต 115 เควี
16	SPB03YS-02	สับ	ปลด		SPB	-	ไขมิต 115 เควี
17	แจ้งสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ให้ ผู้ควบคุมงาน ทราบ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1 (115 KV)						
19	หลังจากทำการ Test ไฟ Short Ground แล้วเสร็จ พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อย						
20	BAM04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
**** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก ****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 (115 kV) ออก						
25	หลังจากทำการ ปลด Short Ground ออก แล้วเสร็จ พร้อมยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย						
26	BAM04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	LBL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
29	SPB03YS-01	ปลด	สับ		SPB		- ไบมีด 115 เควี
30	SPB03YS-02	ปลด	สับ		SPB		- ไบมีด 115 เควี
31	SPB03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
32	ย้ายโหลดสถานีฯ บางปลาม้า กลับจากสถานีฯ ลาดบัวหลวง (กฟภ.1)						
33	BAM02YS-01	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
34	BAM02YS-02	ปลด	สับ		BAM		- ไบมีด 115 เควี
35	BAM02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	BAM04YB-01	สับ	ปลด		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	ON ATS สถานีฯ บางปลาม้า						
38	SPB03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
39	BAM02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
40	LBL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟภ.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ขยายเขตระบบไฟฟ้าสำนักงานแห่งใหม่ของ กฟส. บางปลาหม่า
ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

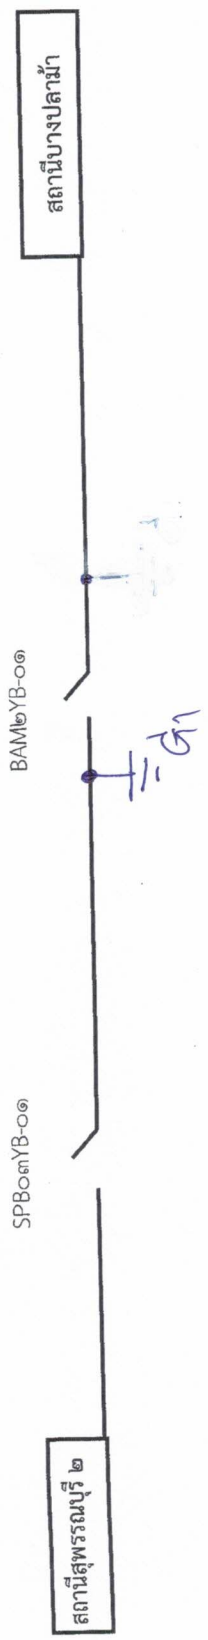

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลาย้ายโหลดกลับสภาพเดิม บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน