



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

8 ธ.ค. 66

เลขที่ ก.ต.สค.(ปบ) ๖๑๕๑ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายยศพัทธ์ บัวบุตร

วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(กต)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.สค. ชั้น ๑ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB1๓	๑๐ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ KV บริเวณ สามแยกก้านวัลลก	จุดปลดสายโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ สามแยก ก้านวัลลก	SMB๓S-๑๐ ก่อนสถานีรถไฟ บางสีด	นายสุนทร มากคล้าย โทร.๐๘๗-๓๖๓๓๒๗๘
๒	SMB๐๓	๑๐ ธ.ค. ๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธี ฮอทไลน์กระเช้า บริเวณ ก่อนถึงสาม แยกก้านวัลลก	SMB๓S-๑๐ ก่อนสถานีรถไฟ บางสีด	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณ สามแยกชุมชนบ้านก้านวัลลก.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอำนาจ เทียนทอง ตำแหน่ง หน.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๙๕๕๒๖๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสรูด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสรูด ๑.๒ ไม่มีโอกาสรูด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ 

(นายยศพัทธ์ บัวบุตร)


ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สค..

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 5M017 จาก PPE สามแยกตัวที่วัดถึง 5M075-10
ในวันที่ 10 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1799/2566
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ 5M007 จาก PPE หนึ่งส่วนแยกตัวที่วัดถึง 5M0075-0
ในวันที่ 10 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
- ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิรัช เกษม ประสานงานการขอดับไฟกับ ผจก. อำนาจ แก้วทอง
6 ต.ค. 66


(นาย วิรัช เกษม ผจก. 5 66กน ช.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. จพจ. ๕๐.

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี))
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นาย เลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


- | | | | |
|------------------------|--|------------------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | สามแยกก้านนวัลลภ | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 10 ธ.ค. 09 | ระหว่าง 08.00 น. | ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.สค. | งานที่ทำ | ก่อสร้างระบบ 115 kV ตามใบขอปฏิบัติงาน 1799/2566 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวิรัช เสมามิ่ง | | วันที่ 6 ธันวาคม 2566 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6 ธันวาคม 2566 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 6 ธันวาคม 2566 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. จิรวัดน์,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB
3	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB
4	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
5	แจ้ง HOTLINE ปลดสาย บริเวณสามแยกวัลลภ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส (ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
6	เมื่อ HOTLINE ปลดสาย บริเวณสามแยกวัลลภ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานไลน์โหลด บริเวณจุดตัด DDE ก่อนถึงสามแยกก้านนวัลลภ ถึง SMB03S-10 ก่อนสถานีรถไฟบางสีคต ออก						
8	เมื่อผู้ควบคุมงานไลน์โหลด บริเวณจุดตัด DDE ก่อนถึงสามแยกก้านนวัลลภ ถึง SMB03S-10 ก่อนสถานีรถไฟบางสีคต ออกแล้วเสร็จ						
9	แจ้ง HOTLINE ตัด DDE บริเวณก่อนถึงสามแยกก้านนวัลลภ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส						
10	เมื่อ HOTLINE ตัด DDE บริเวณก่อนถึงสามแยกก้านนวัลลภ ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
11	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
15	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB
16	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G1						
21	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G2						
22	SMB03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB
23	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		CB
24	แจ้ง HOTLINE เชื่อมสาย บริเวณสามแยกวัลลภ เข้าทั้ง 3 เฟส						
25	เมื่อ HOTLINE เชื่อมสาย บริเวณสามแยกวัลลภ เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณก่อนถึงสามแยกก้านวัลลภ เข้าทั้ง 3 เฟส						
27	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณก่อนถึงสามแยกก้านวัลลภ เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
28	SMB03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB
29	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		CB
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>							

ศกษณ-ภคภกรไฟฟศภมปฏศมตง ๗๗

DIS ตัดตั้งชั่วคราวก่อน
โค้งแยกก้านวัดลม

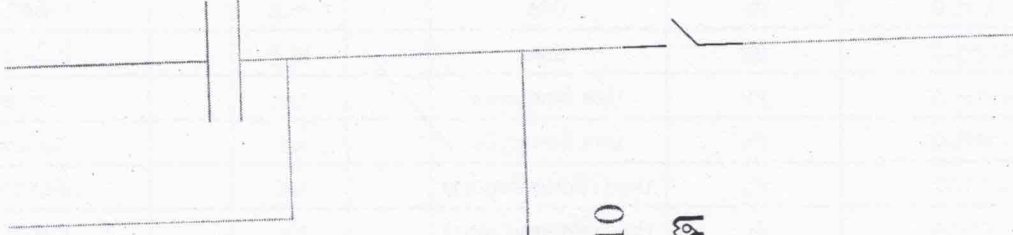

DIS ตัดตั้งชั่วคราว
ก้านวัดลม

SMB3S-10


ก่อนสถานีรถไฟบางซื่อ

ศึกษา = การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน

DIS ติดตั้งชั่วคราวก่อน
ติดตั้งถาวร

จุดเชื่อมต่อที่
ข้อต่อสายเคเบิล
เพื่อแยกกำลังไฟ

จุดเชื่อมต่อที่
ข้อต่อสายเคเบิล

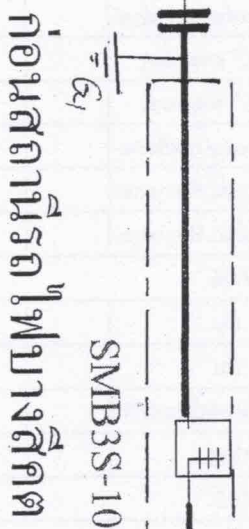

DIS ติดตั้งชั่วคราว
ก่อนติดตั้งถาวร

จุดเชื่อมต่อที่
ข้อต่อสายเคเบิล
เพื่อแยกกำลังไฟ

