



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.ดมข.(กป) ๑๑๖๒ / ๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ นายจรรย์ ศรีบางแพรก

Switching Deadline

2 ม.ค. 67

โทรสารขอตัดไฟ


วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

ด้วย กฟจ.กาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ๒๒ เควี (KCE๐๒) ได้ไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้า สฟฟ.ดมข. ถึง สฟฟ.กจ.๔ ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	เริ่มเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV สฟฟ.ดมข.	๕ ม.ค. ๖๗ <del>๕ ม.ค. ๖๖</del>	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ก่อสร้างระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ได้สายส่ง ๑๑๕ เควี	สฟฟ.ดมข.	สฟฟ.กจ.๔	นายบุญช่วย ฑ โทร ๐๘-๗๑๖๑-๘๗๗๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี ผขฟ. ได้รับผลกระทบ ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสานประสพผล ตำแหน่ง ผ.กป.กฟส.อ.ดมข. โทร. ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ  ๒๗ ธ.ค. ๖๖

( นายจรรย์ ศรีบางแพรก )

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมข.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ 115 kV จาก สฟฟ.ดมข. ถึง สฟฟ.กจ.๔  
ในวันที่ 5 ม.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1862/66


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัทธร งามบุญจาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทายประสาน ประสพผล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟส.ต้นหมานมดิม  
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

  
( นายพิชิต โพธิ์มีใจ )  
๒๗/๑๒/๖๖ แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี) -

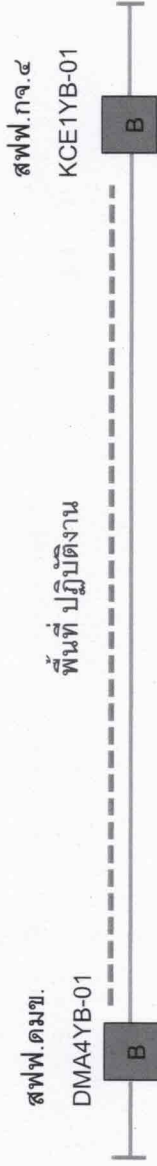
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



# ผังดับไฟทำงาน ระบบสายส่ง ๑๑๕ เควี

วันที่ ๕ ม.ค. ๒๕๖๖



หมายเหตุ : ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี KCE๐๒ ไทไลน์สายส่ง ๑๑๕ เควี ไม่สัมพันธ์สายส่ง

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	กฟส.ด่านมะขามเตี้ย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ม.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ตมข.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่าย 22 kv ได้ไลน์ 115 kv ตามใบขอปฏิบัติงาน 1862/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 28 ธันวาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ธันวาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ธันวาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายอนุศักดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช, นายวรรณพงษ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิต ก่อนทำ Switching						
2	KCE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KCE		
3	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
4	KCE01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCE		
5	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		DMA		
6	DMA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		
7	ย้ายโหลดสถานีกาญจนบุรี 4 ไปรับไฟจาก DMA02						
8	DMA02S-12	ปลด	สับ		ตมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
9	KCE1BVB-01	สับ	ปลด		KCE		INCOMING1
10	KCE01YB-01	สับ	ปลด		KCE		เบรกเกอร์ 115 kv
11	KCE01YS-01	สับ	ปลด		KCE		ใบมิด 115 kv
12	เมื่อพร้อมดับสายส่ง เวลา 08.30 น.						
13	DMA04YB-01	สับ	ปลด		DMA		เบรกเกอร์ 115 kv
14	DMA04YS-01	สับ	ปลด		DMA		ใบมิด 115 kv
15	DMA04YS-02	สับ	ปลด		DMA		ใบมิด 115 kv
16	แจ้งให้พื้นที่ดับไฟให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
17	แจ้งชุดปฏิบัติ Test ไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน พร้อมลงข้อมูล Wesafe แล้วปฏิบัติงานได้						
18	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
19	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		DMA		
20	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
21	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
22	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		
23	DMA02R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		DMA		
24	เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 kv						
25	KCE01YS-01	ปลด	สับ		KCE		ใบมิด 115 kv
26	DMA04YS-01	ปลด	สับ		DMA		ใบมิด 115 kv
27	DMA04YS-02	ปลด	สับ		DMA		ใบมิด 115 kv
28	DMA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DMA		เบรกเกอร์ 115 kv

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	ย้ายโหลดสถานีภาณุงานบุรี 4 กลับจาก DMA02						
30	KCE01YB-01	ปลด	สับ		KCE		เบรกเกอร์ 115 kV
31	KCE1BVB-01	ปลด	สับ		KCE		INCOMING1
32	DMA02S-12	สับ	ปลด		ดมข.	SCADA	SF6 แยกลำทหาร
33	KCE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCE		
34	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		
35	KCE01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCE		
36	DMA02R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		DMA		
37	DMA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		
38	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						