



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.พทท. ๐๓๐ 1 ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธรินทร์ พงษ์สุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร์

วันที่
ตำแหน่ง ..อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ..ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	PTU-๐๑	๒๔ ธ.ค. ๖๕	๐๙.๐๐	๑๒.๐๐ น.	แก้ไขเสาแรงสูงเอน หน้าวัดห้วยกรด	PTU๑S-๑๐ บ้านจิวราย	PTU๑S-๐๗ บ้านตลาดเขต	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง พทท.๖ โทร ๐๘๕-๓๑๖๒๑๑๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ
(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร์)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิดเดอร์ PTU๐1 จาก PTU1S-10 ถึง DDE.อนุชา, PTU1S-07
ในวันที่ 24 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1982/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ธีระวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒ อนุชา ชำนาญเรือ
19 ธ.ค. 65

(นายสุธี ธีระวิทย์)
ผจก.๔ / ๒๓๖ นพ.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)
เรียน ผจก. กฟส.พนมทวน
อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแบบ 1 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

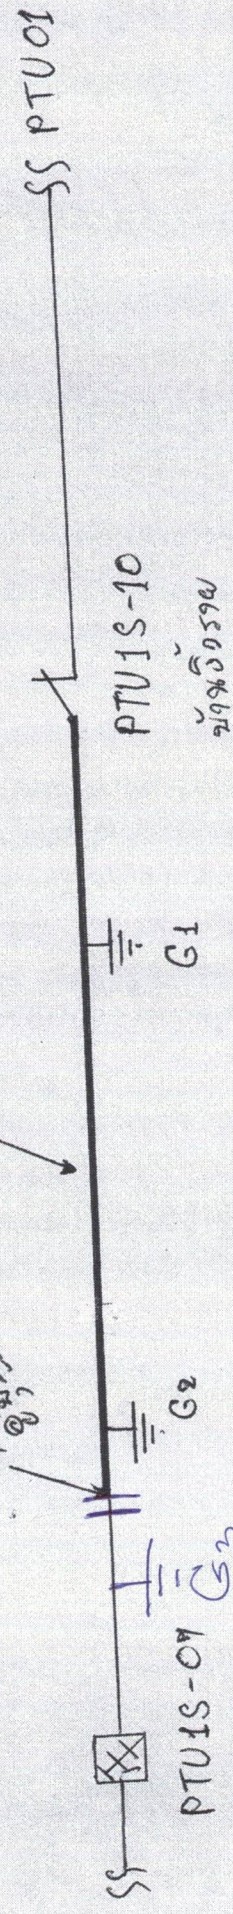
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าวัดห้วยกรด (PTU01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ธ.ค. 65	ระหว่าง	09:00	น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาแรงสูงเอน		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1982/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร				วันที่	20 ธันวาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	20 ธันวาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	20 ธันวาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสมานพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ตัดตอน และอุปกรณ์ป้องกัน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU01VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		PTU		- Load 1.58 MW
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00น.						
4	PTU01S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		พทน.		DIS บ้านจรัญราย
5	ตรวจสอบ SF6 บ้านตลาดเขต PTU01S-07 อยู่ตำแหน่ง "OPEN+LOCK"						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน ทราบ						
7	แจ้ง กฟส.พทน Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G2						
8	แจ้ง กฟส.พทน Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G3						
9	เมื่อ กฟส.พทน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้ง กฟส.พทน ปฏิบัติงานได้ (ตัดDDE 22kV บริเวณอุบลูมมี โดยวิธีดับไฟ)						
11	PTU01VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		PTU		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่หนึ่ง							
12	เมื่อ กฟส.พทน แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด (ตัดDDE 22kV บริเวณอุบลูมมี โดยวิธีดับไฟ) พร้อมยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
13	แจ้ง กฟส.พทน ทำการปลด Short Ground จุด G3						
14	เมื่อ กฟส.พทน ทำการปลด Short Ground จุด G3 ออกเรียบร้อยแล้ว						
15	UTG01VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		UTG		-
16	เมื่อพร้อมจ่ายไฟให้ PTU01 บางส่วน						
17	PTU01S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทน.		SF6 บ้านตลาดเขต
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน ทราบ						
19	แจ้ง กฟส.พทน Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G1						
20	เมื่อ กฟส.พทน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
21	แจ้ง กฟส.พทน ปฏิบัติงานได้						
22	UTG01VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		UTG		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
23	เมื่อ กฟส.พทน แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด พร้อมยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
24	UTG01VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		UTG		-
25	เมื่อพร้อมดับไฟ (เพื่อเชื่อมDDE 22kV บริเวณอุบลูมมี โดยวิธีดับไฟ)						
26	PTU01S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทน.		SF6 บ้านตลาดเขต
27	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน ทราบ						
28	แจ้ง กฟส.พทน Test ไฟ หากไม่มีไฟให้ทำการ Short Ground จุด G3						
29	เมื่อ กฟส.พทน ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	แจ้ง กฟส.พทน ปฏิบัติงานได้ (เชื่อมDDE 22kV บริเวณอู่บุญมี โดยวิธีดับไฟ)						
31	UTG01VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		PTU		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สาม							
32	เมื่อ กฟส.พทน แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จทุกชุด (เชื่อมDDE 22kV บริเวณอู่บุญมี โดยวิธีดับไฟ) พร้อมยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
33	แจ้ง กฟส.พทน ทำการปลด Short Ground จุด G1						
34	แจ้ง กฟส.พทน ทำการปลด Short Ground จุด G2						
35	แจ้ง กฟส.พทน ทำการปลด Short Ground จุด G3						
36	เมื่อ กฟส.พทน ทำการปลด Short Ground ทุกจุด ออกเรียบบร้อย						
37	PTU01VB-01	ON AUTO RECLOSE	OFF AUTO RECLOSE		PTU		- -
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	PTU01S-10	ปลด	สับ		พทน.		DIS บ้านจ้วราย
40	PTU01VB-01	OFF AUTO RECLOSE	ON AUTO RECLOSE		PTU		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ
 မြန်မာ့နိုင်ငံတော်
 သယံဇာတနှင့်
 ထုတ်လုပ်မှု ထိန်းချုပ်မှု
 ဝန်ကြီးဌာန



မြစ် DDE ဖြစ်စေရန်
 နေရာ PTUIS-07 မှာ အတည်ပြုထား

စာမျက်နှာ ၁